


# Chaînes STIHL prêtes au montage pour toutes tronçonneuses

## Comment choisir votre chaîne ?

Données gravées sur le guide.

- Repérez le modèle de votre tronçonneuse dans la colonne de gauche.
- Vérifiez la concordance des spécificités gravées sur le guide de votre tronçonneuse avec celles portées sur le tableau.
- Identifiez le "Code rayon" que vous retrouverez dans le meuble ci-contre.

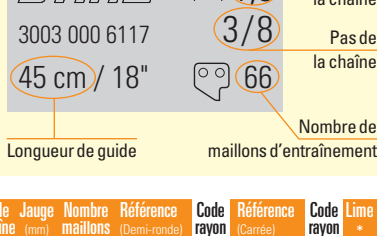

STIHL	Guide (cm)	Pas de la chaîne (mm)	Jauge (mm)	Nombre maillons	Référence (Demi-ronde)	Code rayon	Référence (Carrée)	Code rayon	Lime *
Tronçonneuses et perches élagueuses thermiques									
MS 192 T	30	1/4"	1,3	64	13 RMC 64	44			A
017-017 C-019 T-023 L-MS 170-MS 190 T-MS 192 T	30	3/8pmm	1,1	44	61 PMMC3 46	13			A
HT 70-HT 75-HTR 85-HT 100-HT 101-HT 130-HT 131	35	3/8pmm	1,1	50	61 PMMC3 50	5			A
018 C-019 T-MS 180 C-MS 190 T-MS 192 T	30	3/8p	1,3	44	63 PMC3 44	23			A
021-021 C-023-023C-MS 210-MS 210 C-MS 230-MS 230 C	35	3/8p	1,3	50	63 PMC3 50	1			A
020-020 S-020 T-MS 200-MS 200 T-MS 211-MS 211 C	40	3/8p	1,3	55	63 PMC3 55	4			A
010-011-012									A
023-023 C-025-025 C-MS 230-MS 230 C-MS 250-MS 250 C	35	.325"	1,6	56					B
	40	.325"	1,6	62	26 RMC3 62	9			B
	45	.325"	1,6	68	26 RMC3 68	7	26 RSC 68	29	B
024-026-026 C-026 KAT-028	37	.325"	1,6	62	26 RMC3 62	9			B
MS 240-MS 260-MS 260 C-MS 270-MS 270 C-MS 280-MS 280 C	40	.325"	1,6	67	26 RMC3 67	6	26 RSC 67	21	B
MS 280 I-MS 280 CI	45	.325"	1,6	74	26 RMC3 74	3	26 RSC 74	17	B
034-036-036 QS-044-044 KAT-MS 340-MS 341-MS 360-MS 361-MS 440	40	3/8"	1,6	60	36 RMC 60	19	36 RSC 60	26	C
MS 441-046-064-066-MS 460-MS 640-MS 650-MS 660-MS 280 I-MS 280 CI	45	3/8"	1,6	66	36 RMC 66	8	36 RSC 66	16	C
029-029 S-039-MS 290-MS 310-MS 390	50	3/8"	1,6	72	36 RMC 72	2	36 RSC 72	10	C
031-032-038-041-042	55	3/8"	1,6	76	36 RMC 76	55			C
045-048-050-051-056	63	3/8"	1,6	84	36 RMC 84	44	36 RSC 84	32	C
08 S	43	.404"	1,6	68					D
	63	.404"	1,6	80					D
084-088-MS 880	63	.404"	1,6	80					D
051-056-075-076	75	.404"	1,6	91					D
	90	.404"	1,6	Nous consulter					D

Tronçonneuses et perches élagueuses électriques									
E 140-MSE 140-HTE 60	30	3/8pmm	1,1	44	61 PMMC3 44	13			A
	35	3/8pmm	1,1	50	61 PMMC3 50	5			A
E 140-E 160-E 180 C-MSE 140 C-MSE 160-MSE 180C-MSE 200 C	30	3/8p	1,3	44	63 PMC3 44	23			A
E 14-E 14 C	35	3/8p	1,3	50	63 PMC3 50	1			A
	40	3/8p	1,3	55	63 PMC3 55	4			A
E 220-220 C-MSE 220 C	40	"3/8"	1,6	60	36 RMC 60	19	36 RSC 60	26	C
E 15-E20-E 20 C	45	"3/8"	1,6	66	36 RMC 66	8	36 RSC 66	16	C
	50	"3/8"	1,6	72	36 RMC 72	2	36 RSC 72	10	C

\* Voir spécificités au dos.

Black et Decker	Guide (cm)	Pas de la chaîne (mm)	Jauge (mm)	Nombre maillons	Référence (Demi-ronde)	Code rayon	Référence (Carrée)	Code rayon	Lime *
Tronçonneuses électriques									
GK 31-GK 43	30	3/8p	1,3	44	63 PMC3 44	23			A
GK 310-GK 320-GK 330-GK 430-GK 435-GK 440	35	3/8p	1,3	39	63 PMC3 49	39			A
GK 535-GK 1640 TCG-LG 1630 T-GK 1635 T-GK 1640 T	40	3/8p	1,3	56	63 PMC3 56	34			A

\* Voir spécificités au dos.

Bosch	Guide (cm)	Pas de la chaîne (mm)	Jauge (mm)	Nombre maillons	Référence (Demi-ronde)	Code rayon	Référence (Carrée)	Code rayon	Lime *
Tronçonneuses électriques									
AKE 30-AKE 30 18 S-AKE 30 17 S	30	3/8 pmm	1,1	45					A
AKE 35-AKE 35 17S-AKE 35 18 S	35	3/8 pmm	1,1	52					A
AKE 40-AKE 40 17S-AKE 40 18 S	40	3/8 pmm	1,1	57					A
AKE 30 B	30	3/8p	1,3	45	63 PMC3 45	18			A
AKE 35 B-PKE 35 B-AKE 35 19 Pro	35	3/8p	1,3	52	63 PMC3 52	12			A
AKE 40 B-PKE 40 B-AKE 40 19 Pro	40	3/8p	1,3	57	63 PMC3 57	43			A

\* Voir spécificités au dos.

Dolmar	Guide (cm)	Pas de la chaîne (mm)	Jauge (mm)	Nombre maillons	Référence (Demi-ronde)	Code rayon	Référence (Carrée)	Code rayon	Lime *
Tronçonneuses thermiques									
PS 33-34	35	3/8p	1,3	52	63 PMC3 52	12			A
PS 340-341-40-400-401-PS 3400	40	3/8p	1,3	56	63 PMC3 56	34			A
109 S-110 Si-111-115 Si	38	.325"	1,5	64	25 RMC3 64	25	25 RSC 64	48	B
109-111-115 Si-116 Si-120 Si	38	3/8"	1,5	56					C
143-PS 4600-PS 5000-PS 460-PS 500	43	3/8"	1,5	64					C
PS 6000 I-6800 I-9000-PS 9010	50-53	3/8"	1,5	72	35 RMC 72	14	35 RSC 72	28	C
PS 6400-7300-7900	45	3/8"	1,5	68	35 RMC 68	30	35 RSC 68	40	C
	50-53	3/8"	1,5	72	35 RMC 72	14	35 RSC 72	28	C

Tronçonneuses électriques									
ES 1800	38	.325"	1,5	64	25 RMC3 64	25	25 RSC 64	48	B
ES 31A-36 A-40A	30	3/8 pmm	1,1						A
ES 2035A-2040 A	35	3/8 pmm	1,1						A
	40	3/8 pmm	1,1						A
ES 140-160-ES 162 A-ES 172A	30	3/8p	1,3	46	63 PMC3 46	47			A
Sachs 275-285-295	35	3/8p	1,3	52	63 PMC3 52	12			A
	40	3/8p	1,3	56	63 PMC3 56	34			A

\* Voir spécificités au dos.

Echo	Guide (cm)	Pas de la chaîne (mm)	Jauge (mm)	Nombre maillons	Référence (Demi-ronde)	Code rayon	Référence (Carrée)	Code rayon	Lime *
Tronçonneuses thermiques									
PPSR 2433	30	3/8p	1,3	44	63 PMC3 44	23			A
CS 320EVL-CS 320 T-CS 350 T	35	3/8p	1,3	53	63 PMC3 53	31			A
CS 2800-2900-3000-3050-CS 2700-CS 350 WES-CS 3400-3450-3500	40	3/8p	1,3	57	63 PMC3 57	43			A
CS 3600 SP-3900SP	38	.325"	1,5	64	25 RMC3 64	25	25 RSC 64	48	B
CS 3700-4200-4400-4600-CS 5000-5500-5501	43	.325"	1,5	72	25 RMC3 72	15	25 RSC 72	36	B
CS 5100	40	.325"	1,5	64	25 RMC3 64	25	25 RSC 64	48	B
	45	.325"	1,5	72	25 RMC3 72	15	25 RSC 72	36	B
CS 5501-6701-8000-8001-5001-6702	40	3/8"	1,5	60					C
	45	3/8"	1,5	64					C
	50	3/8"	1,5	72	35 RMC 72	14	35 RSC 72	28	B

Tronçonneuse électrique									
CSE 1500	35	3/8p	1,3	53	63 PMC3 53	31			A

\* Voir spécificités au dos.

Homelite	Guide (cm)	Pas de la chaîne (mm)	Jauge (mm)	Nombre maillons	Référence (Demi-ronde)	Code rayon	Référence (Carrée)	Code rayon	Lime *
Tronçonneuses thermiques									
200-205-240-13350 B	30	3/8p	1,3	49	63 PMC3 49	39			A
CSP 3314-3316-4016-4313-4518-4520	35	3/8p	1,3	53	63 PMC3 53	31			A
250-252-290-300-3850 B-4150 B-4550 B	38	.325"	1,5	65	25 RMC 65	60			B

Tronçonneuses électriques									
EL 35-HEL 1235	35	3/8p	1,3	53	63 PMC3 53	31			A

\* Voir spécificités au dos.

Husqvarna	Guide (cm)	Pas de la chaîne (mm)	Jauge (mm)	Nombre maillons	Référence (Demi-ronde)	Code rayon	Référence (Carrée)	Code rayon	Lime *
Tronçonneuses thermiques									
335 XPT-338 XPT-334 T	30	3/8p	1,3	45					A
	35	3/8p	1,3	52	63 PMC3 52	12			A
323 P4-325 P5	25	3/8p	1,3	40					A
36-40-41-42-45-51-136-141-137e-142e-339XP	33	.325"	1,3	56	23 RMC3 56	58			B
340-340e-345-345e-346-350-351-353	38	.325"	1,3	64	23 RMC3 64	24			B
242 XP-242 KAT	45	.325"	1,3	72	23 RMC3 72	20			B
42-51-137e-142e	38	.325"	1,5	64	25 RMC3 64	25	25 RSC 64	48	B
242-246-246 XP-254 XP-353-346 XP-362 XP-340-340e-345e-350	40	.325"	1,5	66	25 RMC3 66	38	25 RSC 66	55	B
359-357 XP-460	45	.325"	1,5	72	25 RMC3 72	15	25 RSC 72	36	B
55-55D-455 Rancher-455e Rancher									C
55-55D-61-455 Rancher-455e Rancher	40	3/8"	1,5	60					C
267-365-359-353-365-460	45	3/8"	1,5	68	35 RMC 68	30	35 RSC 68	40	C
262 XP-272 XP-281 XP-288 XP-357 XP-346 XP-359-365	50	3/8"	1,5	72	35 RMC 72	14	35 RSC 72	28	C
362 XP-371 XP-372 XP-390 XP-394 XP-395 XP-385 XP-570-575 XP	60	3/8"	1,5	84					C

Tronçonneuses électriques									
315 EL-318 EL-320 EL-317 EL-321 EL	35	3/8p	1,3	52	63 PMC3 52	12			A
	40	3/8p	1,3	56	63 PMC3 56	34			A
1200 EL-1400 EL-1500 EL-1600 EL	33	.325"	1,3	56	23 RMC3 56	58			B
	37	.325"	1,3	64	23 RMC3 64	24			B
	45	.325"	1,3	72	23 RMC3 72	20			B

\* Voir spécificités au dos.

Iseki (Shindaiwa)	Guide (cm)	Pas de la chaîne (mm)	Jauge (mm)	Nombre maillons	Référence (Demi-ronde)	Code rayon	Référence (Carrée)	Code rayon	Lime *
Tronçonneuses thermiques									
YB 291-311-300 S-391-395-357-491-511	30	3/8p	1,3	45	63 PMC3 45	18			A
	35	3/8p	1,3	52	63 PMC3 52	12			A
	40	3/8p	1,3	57	63 PMC3 57	43			A
YB 411-377-591-691-701-711-488	40	.325"	1,3	66	23 RMC3 66	37			B
	45	.325"	1,3	72	23 RMC3 72	20			B
YB 801-1091-757	45	3/8"	1,5	68	35 RMC 68	30	35 RSC 68	40	C
	50	3/8"	1,5	72	35 RMC 72	14	35 RSC 72	28	C

</